


www.hftech.de

Váš partner pro inovační technologii horkých vtoků

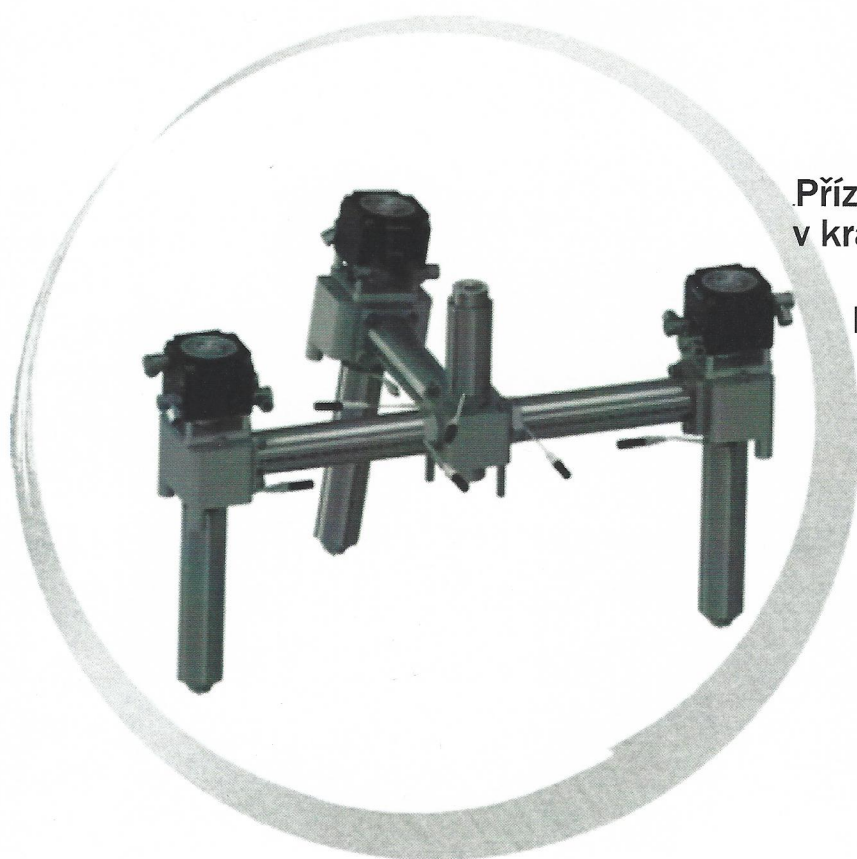

**Příznivá cena a dodání
v krátkých lhůtách**

Modulární konstrukce

**Opětovně použitelné
standardní komponenty
HFT**

KS-Pro

Systém malých sérií /Systém prototypů



HFT GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 25
64653 Lorsch

Telefon: +49 (0) 6251 / 17 53 8 - 0
Email: info@hftech.de
Internet: www.hftech.de

Your contac person: Jaroslav Beer Technical Sales Mobile: +42 (0) 77 75 64 065 Email: jaroslav.beer@seznam.cz

Příklad:
1-dílný Systém zavírání jehly s tryskou S32E-01-HDGB12NV

| Pol. | Popis trysky |
|------|-------------------------------------|
| 10 | Tryska horkého vtoku |
| 20 | Postranní rameno - Rozvaděč |
| 30 | Rozvaděč – vtokové pouzdro |
| 40 | Vtokové pouzdro |
| 50 | Hydraulický válec |
| 60 | Hrot trysky s uzavřenou předkomorou |

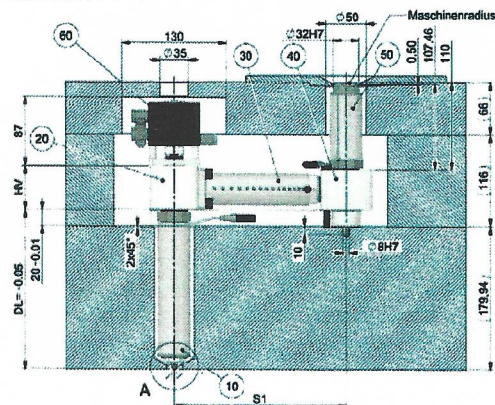

Informace

Délkový rozměr trysky horkého vtoku 57 - 517

Standardní tloušťka rozvaděče 56 Speciální rozměr na žádost

Rozměry zdvihu (S1; S2; S3 atd.) Sdělte nám prosím Vaše přesné rozměry zdvihu od polohy vtoku.

Dodání (viz pol. 30) Zjistíme a stanovíme délkový rozměr.

Hroty trysek: Uzávěr jehly /zavřený s přídavkem na zpracování a bez / otevřený

Vtokové pouzdro (Rádus zařízení) R 40 R 20 R 16 R 0 Speciální

Informace o údajích:
- Všechny údaje jsou uvedeny v mm
- Hodnoty odpovídají standardu GFT.

Informace

- Rádi pro Vás stanovíme dimenzování pro Váš konkrétní případ použití. Kontaktujte prosím pro tento účel naše vedení projekce nebo svého kontaktního pracovníka z oddělení zákaznických služeb.
- Rádi provedeme konstrukci v datech CAD, které máte k dispozici.